ДК-160 станок многопильный

Цена: 340 000 рублей
Местонахождение станка: Кировская область
Многопильный одновальный станок ДК-160 применяется для распила двухкантного бруса из любых пород древесины.

Ширина обрабатываемого материала (просвет станка), мм 580;

Толщина обрабатываемого материала, мм 50...160;

Длина обрабатываемого материала, мм не менее 1000

Скорость подачи, м/мин 6

Скорость резания, м/с, не менее 75

Количество устанавливаемых пил, шт, не более 12

Расстояние между крайними пилами, мм, не более 430

Диаметр пил, наибольший, мм 500;

Пильный вал с дополнительной концевой опорой, диаметр пильного вала, мм 50;

Мощность основного двигателя, кВт 55.

Норма обслуживания, чел 2

Габаритные размеры, мм, не более

длина 1750

ширина 1300

высота 1800

Масса станка, кг, не более 1500

Дисковый многопильный станок

Модель ДК-160

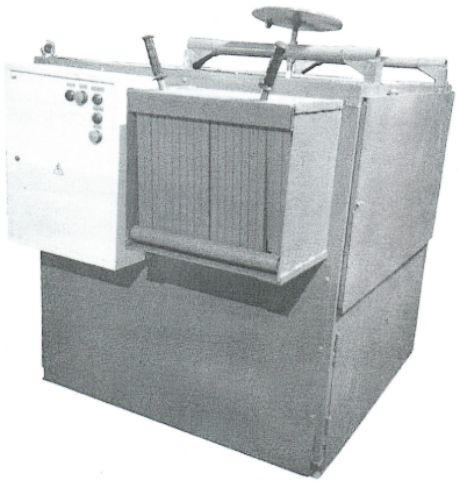

1. Ширина обрабатываемого материала, мм	
наибольшая	580
наименьшая	10
2. Толщина обрабатываемого материала, мм	
наибольшая	160
наименьшая	50
3. Длина обрабатываемого материала, мм, не менее	1000
4. Скорость резания, м/с, не менее	74
5. Номинальная скорость подачи, м/мин	6
6. Количество пил, шт., не более	12
7. Расстояние между крайними пилами, мм, не более	430
8. Диаметр пил, мм, наибольший	500
9. Номинальный диаметр посадочной шейки под инструмент, мм	50
10. Номинальное расстояние от пола до рабочей поверхности стола, мм	910
11. Норма обслуживания, чел	2
12. Габаритные размеры, мм, не более:	
длина	1750
ширина	1300
высота	1800
13. Масса станка, кг, не более	1500
Характеристика электрооборудования	
14. Род тока питающей сети	переменный трехфазный
15. Номинальная частота, Гц	50
16. Номинальное напряжение сети, В	380
17. Количество двигателей, шт.	2
18. Электродвигатель главного привода (пильного вала)	
номинальная мощность, кВт	55
номинальная частота вращения, об/мин	2850
19. Электродвигатель привода подачи (подающий вальцов)	
номинальная мощность, кВт	0,55

Компания «СтанПром» г. Киров
телефон: 8-922-916-55-11
почта: info@stan-prom.ru сайт: https://stan-prom.ru