



Leadermac LMC 723C станок четырехсторонний

Цена: 2 500 000 рублей

Местонахождение станка: Кировская область

Leadermac LMC 723C это четырехсторонний станок, который обладает высокой эффективностью и точностью обработки заготовок из древесины как небольших сечений при производстве бруска, рейки, вагонки и других погонажных изделий, так и при производстве балок и бруса в пределах максимального сечения 230 x 150 мм.

- **Год выпуска 2010**
- **Станок находится на нашем складе в г. Киров**
- **Наши специалисты провели техническое обслуживание и проверку станка**
- **Покажем в работе при вашем присутствии или по видеосвязи**
- **Безналичная оплата для юридических лиц**
- **Обеспечим бережную погрузку, организуем доставку**

Технические характеристики:

Количество шпинделей, шт 7;

Диаметр шпинделей, мм 50;

Скорость вращения шпинделей, об/мин: 6000;

Ширина обрабатываемой заготовки, мм: 15 – 230;

Высота обрабатываемой заготовки, мм: 10 – 150;

Расположение шпинделей, мощность двигателей и диаметр устанавливаемых

фрез:

первый нижний шпиндель, кВт: 7,5, (125 – 160 мм);

первый правый шпиндель, кВт: 7,5, (110 – 200 мм);

первый левый шпиндель, кВт: 7,5, (110 – 200 мм);

второй правый шпиндель, кВт: 7,5, (110 – 200 мм);

второй левый шпиндель, кВт: 7,5, (110 – 200 мм);

верхний шпиндель, кВт : 7,5, (100 – 200 мм);


второй нижний шпиндель, кВт: 7,5, (100 – 250 мм).



Скорость подачи м/мин 0-35, изменяется с помощью частотника. Двигатель подачи 3,5 кВт.

Двигатель перемещения траверсы вверх/вниз, 0,75 кВт.

Габаритные размеры (ДхШхВ) мм: 4500*2000*1900;

Вес, кг: 5200

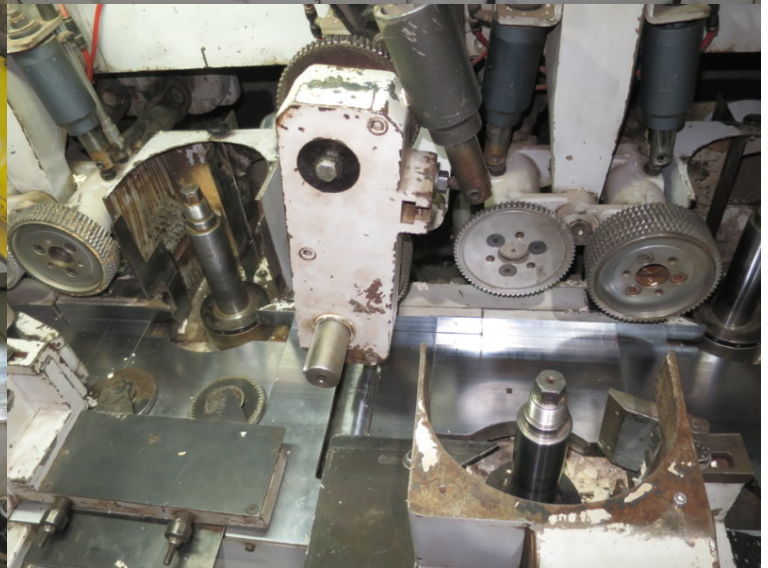

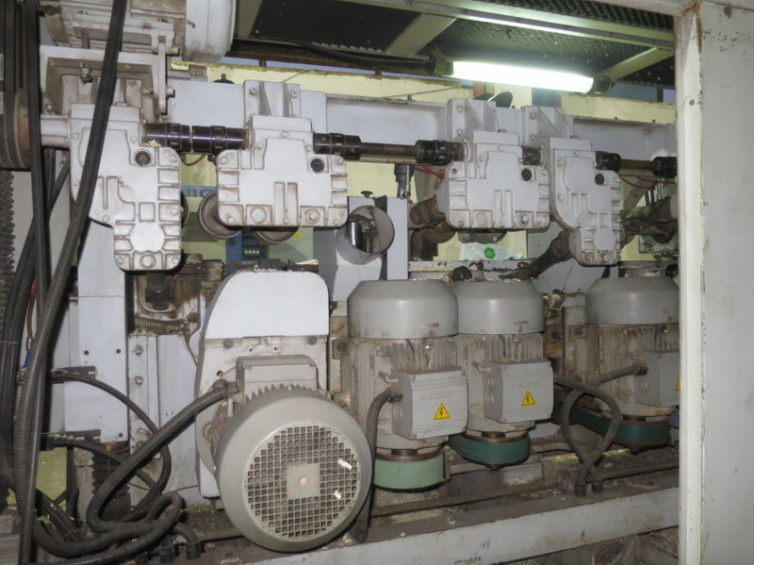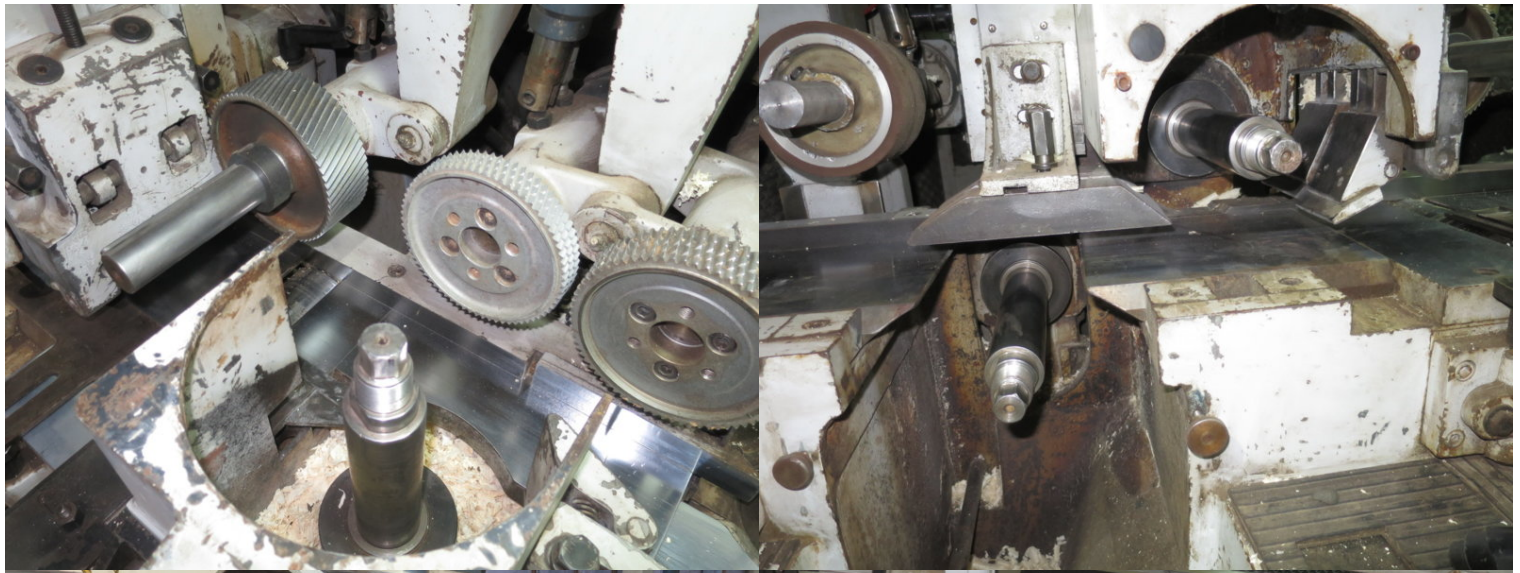

LMG

LEADERMAC

TEL: 886-4-25224507

FAX: 886-4-25236473

Http://www.leadermac.com

MODEL LMC-723C

SER.NO. 092470

DATE 10.2010

VOLT. 380

HZ 50

PH 3